





bur²⁰⁰⁰

AISLAMIENTO INTEGRAL

Líderes en la fabricación de aislamientos
térmicos, acústicos y anti impacto



LISTA DE
PRECIOS

SEPTIEMBRE
2020





Nuestra Empresa

Bur2000, S.A es una empresa dedicada a la fabricación, comercialización y distribución de aislamientos térmicos, acústicos y anti impacto para instalaciones en nuevas viviendas y reformas.

Los productos Bur2000 permiten reducir la demanda energética en los edificios, aumentando el confort en ellos, protegiéndolos del exterior, de frío, calor y ruido.

Ofrecemos todo lo que nuestros clientes requieren para ejecutar una reforma integral según se indican los productos a continuación:

Aislamientos Térmicos, Aislamientos Acústicos y Aislamientos Anti impacto.

www.bur2000.com

ÍNDICE



Aislamiento Térmico

Air-bur Termic	6
Aislantes reflectivos de última generación	
Sistema Air-bur CM en paramentos Horizontales	10
Sistema compuesto por aislante reflectivo y aislante de masa	
Sistema Air-bur CM en paramentos Verticales	11
Sistema compuesto por aislante reflectivo y aislante de masa	
Lana de Roca Air-bur Rock	12
Aislamiento térmico y acústico, Lana de roca volcánica	
Lana Mineral	12
Aislamiento térmico y acústico, Lana Mineral	
XPS	13
Poliestireno Extruido (XPS)	
Complementos de Instalación	13



Aislamiento Acústico

Air-bur Felt	
Absorbente acústico ecológico de algodón	
Air-bur Aglo	15
Absorbente acústico de espuma de poliuretano aglomerada	
Air-bur Masa	15
Lámina viscoelástica de alta densidad	
Air-bur Noise	15
Paneles multicapa insonorizantes	
Air-bur Band	16
Bandas acústicas, aislamiento de bajantes, perimentrales...	16



Aislamiento Anti Impacto


Air-bur Reticulado	
Láminas anti impacto de espuma de polietileno reticulada	
Air-bur Sound	18
Láminas anti impacto de espuma de EVA	
Air-bur Impact	18
Láminas anti impacto de espuma de polietileno	18

 info@bur2000.com

www.bur2000.com



¿Donde instalar aislantes Bur 2000?

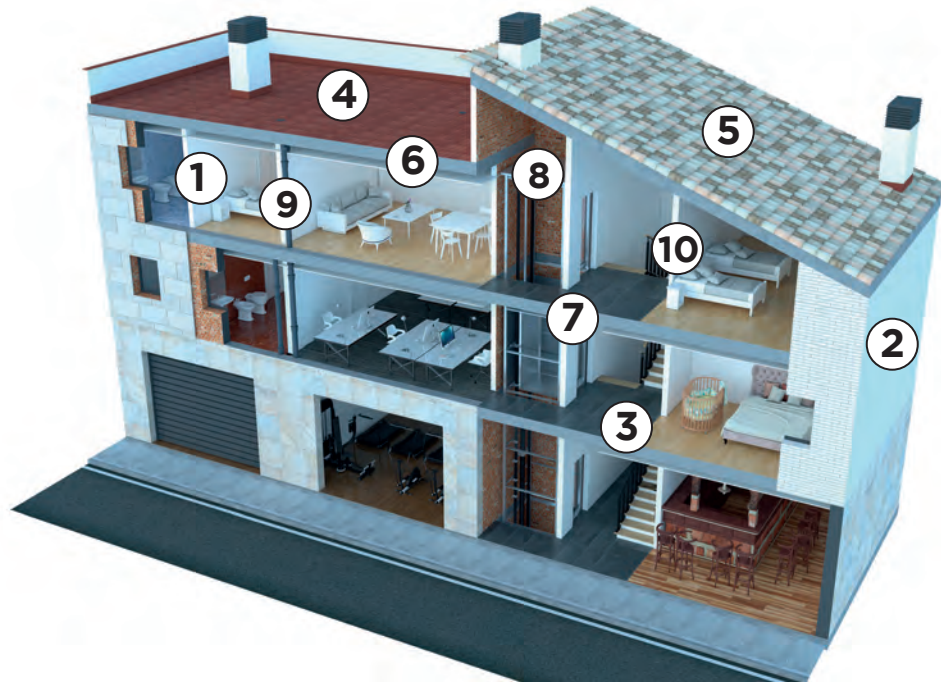

① FACHADAS, CERRAMIENTOS EXTERIORES Y MEDIANERAS Air-bur Termic 10 Air-bur Termic 9 Air-bur Termic 15 Air-bur Termic 19 Air-bur Rock Air-bur CM Rock Air-bur CM Mineral Air-bur Noise Air-bur Aglo Air-bur Felt	② FACHADAS VENTILADAS Air-bur Termic 10 Lana Mineral Air-bur Rock	③ FORJADO PRIMERA PLANTA Air-bur Termic S-YC HD Air-bur Termic S-YC Air-bur Termic S-YC 13 Air-bur Rock 90/2 Air-bur Rock 90/3 Air-bur Band DM
④ CUBIERTA PLANA Air-bur CM XPS XPS Air-bur Termic S-YC HD Air-bur Termic S-YC Air-bur Termic S-YC Adhesivo Air-bur Termic S-YC 13	⑤ CUBIERTA INCLINADA Air-bur Termic 10 Air-bur Termic 9 Air-bur Termic 15 Air-bur Termic 19 Air-bur Termic S-YC XPS	⑥ BAJO TECHO Air-bur Termic 10 Air-bur Termic 9 Air-bur Termic 15 Air-bur Termic 19 Lana Mineral Air-bur Rock
⑦ ROTURA PUENTE TÉRMICO. AISLAMIENTO DE PILARES Y CANTOS DE FORJADO Air-bur Termic S Air-bur Termic S Adhesivo Air-bur Termic Pt (Cantos de forjado)	⑦ FORJADO ENTRE PLANTAS Air-bur Reticulado Air-bur Impacto Air-bur Termic 10 Air-bur Termic S-YC Air-bur Termic S-YC Adhesivo Air-bur Band DM Air-bur Band DM Adh	⑧ AISLAMIENTO ACÚSTICO FOSO DE ASCENSOR, SALAS DE MÁQUINAS... Air-bur Noise Air-bur Aglo
⑨ AISLAMIENTO ACÚSTICO DE BAJANTES Air-bur Noise Air-bur Band Plus 420	⑩ PARTICIONES VERTICALES Air-bur CM Mineral Air-bur Termic 10 Lana Mineral Air-bur Rock	● Aislamiento Térmico ● Aislamiento Acústico ● Aislamiento Anti Impacto



CTE

CÓDIGO TÉCNICO
DE LA EDIFICACIÓN





bur 2000


AISLAMIENTO INTEGRAL


Aislamientos Térmicos



CÓDIGO 01.001		Air-bur Termic 10		PVP (€/m²)	01.001 3,75	01.001-1 4,65	01.001-2 4,15
		ESPESOR	RESISTENCIA TÉRMICA		USOS RECOMENDADOS		
		4 mm	Paramento Vertical $R_{pv} = 1,46 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ Paramento Horizontal $R_{ph} = 2,40 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ Aislante instalado en cámara de aire		PARAMENTO VERTICAL		PARAMENTO HORIZONTAL
		REFERENCIA FORMATO	EQUIVALENCIA TÉRMICA		Pared Interior Pared Exterior Fachada Ventilada Medianeras Cantos de forjado		Bajo Techo Cubierta Inclínada Suelos Técnicos
		01.001 1,20m x 50,0m (60m²)	60mm DE AISLANTE TRADICIONAL		COMPLEMENTOS RECOMENDADOS		
		01.001-1 1,20m x 10,0m (12m²)			99.001 Air-bur CintAlu50		
		01.001-2 1,20m x 25,0m (30m²)			99.003 Air-bur Cinta DC		

CÓDIGO 01.002		Air-bur Termic S-YC		PVP (€/m²)	5,60		
		ESPESOR	RESISTENCIA TÉRMICA		USOS RECOMENDADOS		
		8 mm	$R = 1,35 \text{ m}^2 \text{ K/W}$		PARAMENTO VERTICAL		PARAMENTO HORIZONTAL
		FORMATO	EQUIVALENCIA TÉRMICA		Pared Interior Medianeras		Suelos y forjados Bajo Techo Cubierta Inclínada Cubierta Bajo Forjado Primer Metro Perimetral
		1,20m x 30,0m (36m²)	50mm DE AISLANTE TRADICIONAL		COMPLEMENTOS RECOMENDADOS		
					99.010 Air-bur CintPex 50		
					99.011 Air-bur CintPex 75		

CÓDIGO 01.003		Air-bur Termic S-YC 13		PVP (€/m²)	8,90		
		ESPESOR	RESISTENCIA TÉRMICA		USOS RECOMENDADOS		
		13 mm	$R = 1,51 \text{ m}^2 \text{ K/W}$		PARAMENTO VERTICAL		PARAMENTO HORIZONTAL
		FORMATO	EQUIVALENCIA TÉRMICA		Pared Interior Medianeras Fachada		Suelos y forjados Bajo Techo Cubierta Inclínada Cubierta Bajo Forjado Primer Metro Perimetral
		1,20m x 25,0m (30m²)	60mm DE AISLANTE TRADICIONAL		COMPLEMENTOS RECOMENDADOS		
					99.010 Air-bur CintPex 50		
					99.011 Air-bur CintPex 75		

CÓDIGO 01.011		Air-bur Termic S-YC HD		PVP (€/m²)	7,50		
		ESPESOR	RESISTENCIA TÉRMICA		USOS RECOMENDADOS		
		10 mm	$R = 1,45 \text{ m}^2 \text{ K/W}$		PARAMENTO VERTICAL		PARAMENTO HORIZONTAL
		FORMATO	EQUIVALENCIA TÉRMICA		Pared Interior Medianeras		Suelos y forjados Bajo Techo Cubierta Inclínada Cubierta Bajo Forjado Primer Metro Perimetral
		1,20m x 25,0m (30m²)	60mm DE AISLANTE TRADICIONAL		COMPLEMENTOS RECOMENDADOS		
					99.010 Air-bur CintPex 50		
					99.011 Air-bur CintPex 75		

Air-bur Termic


Aislantes Air-bur Termic



CÓDIGO
01.008

Air-bur Termic S

PVP
(€/m²) 3,45



ESPESOR

4 mm

RESISTENCIA TÉRMICA

$R = 0,98 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

Aislante instalado en cámara de aire

FORMATO

1,20m x 50,0m (60m²)

EQUIVALENCIA TÉRMICA

40mm
DE AISLANTE TRADICIONAL

USOS RECOMENDADOS

PARAMENTO VERTICAL

Pared Interior
Fachada Ventilada
Pilares
Cantos de forjado

PARAMENTO HORIZONTAL

Bajo Techo
Cubierta Inclinada
Combinado con XPS

COMPLEMENTO DE AISLANTE DE MASA

COMPLEMENTOS RECOMENDADOS


99.001 Air-bur CintAlu50
99.003 Air-bur Cinta DC

CÓDIGO
01.008-1

Air-bur Termic S Adhesivo

PVP
(€/m²) 5,40

NUEVO



ESPESOR

4 mm

RESISTENCIA TÉRMICA

$R = 0,98 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

Aislante instalado en cámara de aire

FORMATO

1,20m x 50,0m (60m²)

EQUIVALENCIA TÉRMICA

40mm
DE AISLANTE TRADICIONAL

USOS RECOMENDADOS

PARAMENTO VERTICAL

Pared Interior
Fachada Ventilada
Pilares
Cantos de forjado

PARAMENTO HORIZONTAL

Bajo Techo
Cubierta Inclinada
Combinado con XPS

COMPLEMENTO DE AISLANTE DE MASA

COMPLEMENTOS RECOMENDADOS


99.001 Air-bur CintAlu50
99.003 Air-bur Cinta DC

CÓDIGO
01.002-1

Air-bur Termic S-YC Adhesivo

PVP
(€/m²) 8,35

NUEVO



ESPESOR

8 mm

RESISTENCIA TÉRMICA

$R = 1,35 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

FORMATO

0,60m x 30m (18m²)

EQUIVALENCIA TÉRMICA

50mm
DE AISLANTE TRADICIONAL

USOS RECOMENDADOS

PARAMENTO VERTICAL

Canto de forjado
Pilares

PARAMENTO HORIZONTAL


COMPLEMENTOS RECOMENDADOS

99.010 Air-bur CintPex 50
99.011 Air-bur CintPex 75

CÓDIGO
01.009

Air-bur Termic Pt

PVP
(€/ml) 5,10



ESPESOR

4 mm

RESISTENCIA TÉRMICA

$R = 0,16 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

FORMATO

0,60m x 20,0m (12 m²)

EQUIVALENCIA TÉRMICA

-

USOS RECOMENDADOS

PARAMENTO VERTICAL

Cantos de forjado
Puentes Térmicos
Pilares

PARAMENTO HORIZONTAL

Puentes Térmicos
Suelos Técnicos

COMPLEMENTOS RECOMENDADOS

Air-bur Cola Contacto + Aclaje Mecánico

Air-bur Termic


Aislantes Air-bur Termic multicapas



CÓDIGO
01.004

Air-bur Termic 9

PVP
(€/m²) 7,95



ESPESOR

12 mm

RESISTENCIA TÉRMICA

R = **1,98** m² K/W

Aislante instalado en cámara de aire

FORMATO

1,50m x 10,0m (15m²)

EQUIVALENCIA TÉRMICA

80mm
DE AISLANTE TRADICIONAL

USOS RECOMENDADOS

PARAMENTO VERTICAL

Pared Interior
Pared Exterior
Medianeras
Cantos de Forjado

PARAMENTO HORIZONTAL

Bajo Techo
Cubierta Inclínada

COMPLEMENTOS RECOMENDADOS

99.002 Air-bur CintPol 75
99.003 Air-bur Cinta DC

CÓDIGO
01.005

Air-bur Termic 15

PVP
(€/m²) 9,15



ESPESOR

25 mm

RESISTENCIA TÉRMICA

R = **2,09** m² K/W

Aislante instalado en cámara de aire

FORMATO

1,50m x 10,0m (15m²)

EQUIVALENCIA TÉRMICA

80mm
DE AISLANTE TRADICIONAL

USOS RECOMENDADOS

PARAMENTO VERTICAL

Pared Interior
Pared Exterior
Medianeras
Cantos de forjado

PARAMENTO HORIZONTAL

Bajo Techo
Cubierta Inclínada

COMPLEMENTOS RECOMENDADOS

99.002 Air-bur CintPol 75
99.003 Air-bur Cinta DC

CÓDIGO
01.006

Air-bur Termic 19

PVP
(€/m²) 11,75



ESPESOR

30 mm

RESISTENCIA TÉRMICA

R = **2,64** m² K/W

Aislante instalado en cámara de aire

FORMATO

1,50m x 10,0m (15m²)

EQUIVALENCIA TÉRMICA

100mm
DE AISLANTE TRADICIONAL

USOS RECOMENDADOS

PARAMENTO VERTICAL

Pared Interior
Pared Exterior
Medianeras
Cantos de forjado

PARAMENTO HORIZONTAL

Bajo Techo
Cubierta Inclínada

COMPLEMENTOS RECOMENDADOS

99.002 Air-bur CintPol 75
99.003 Air-bur Cinta DC

CÓDIGO
01.007

Air-bur Multitermic

PVP
(€/m²) 12,20



ESPESOR

18 mm

RESISTENCIA TÉRMICA

R = **2,05** m² K/W

Aislante instalado en cámara de aire

FORMATO

1,50m x 20,0m (30m²)

EQUIVALENCIA TÉRMICA

80mm
DE AISLANTE TRADICIONAL

USOS RECOMENDADOS

PARAMENTO VERTICAL

Pared Interior
Pared Exterior
Medianeras
Cantos de forjado

PARAMENTO HORIZONTAL

Bajo Techo
Cubierta Inclínada

COMPLEMENTOS RECOMENDADOS

99.002 Air-bur CintPol 75
99.003 Air-bur Cinta DC



Air-bur Termic

Aislantes Reflectivos



Usos Recomendados	Air-bur Termic 10	Air-bur Termic S-YC	Air-bur Termic S-YC HD	Air-bur Termic S-YC 13	Air-bur Termic 9	Air-bur Termic 15	Air-bur Termic 19	Air-bur Multitermic	Air-bur Termic S	Air-bur Termic S Adhesivo	Air-bur Termic Pt	Air-bur CMXPS	Air-bur CM EPS	Basic Reflex Multiuso	Basic Reflex Suelo	Basic Reflex Multicapa 9C
Cerramiento Exterior	XX				X	X	XXX	X								
Cubierta Inclineda		XX	XX	XX	X	X	XX	X				XXX	X			XX
Cubierta Plana		XX	XXX	X								XXX	X		X	
Fachada ventilada	XX				X	XX	XXX	XX					X			
Falsos Techos	X				X	X	X	X								
Forjado 1º Planta		XX	XXX	XX								XX	XX		XX	
Forjado Entresuelo		XXX	XX	X								X	XX		XX	
Forjado Sanitario		XXX	XX	X								X	XX		XX	
Medianera	XX				X	X	XXX	XX								
Puentes Térmicos									XX	XXX	XXX					
Trasdosado	XXX				X	X	X	X						XX		XX

La presente tabla es referencial, para otros usos, consultar al comercial y/o departamento técnico.



Sistema Air-bur CM en Paramentos Horizontales




Cada día, las exigencias de Transmisión Térmica (U) en divisiones horizontales son más exigentes. Esto obliga a incrementar espesores de aislamiento para el cumplimiento de CTE, lo que habitualmente conlleva problemas de cotas disponibles y exigibles según la misma normativa.

Mediante la combinación de Air-bur Termic con nuestra gama de aislamiento tradicional, se logra solucionar este problema, ofreciendo aislamiento de bajo espesor y altas prestaciones de resistencia térmicas.


AIR-BUR CM XPS, Poliéstireno Extruido combinado con AIR-BUR TERMIC S

Referencia	Nombre Producto	Dimensiones (m)	Espesor (mm)	Formato	m2/ Palet	Equivalencia térmica (mm)	Resistencia térmica (m2K/W)	pvp (€/m2)
07.035A	Air-bur CM XPS24	1,25 x 1,20 (1,5m²)	24	Plancha	165	70	1,83	9,50
07.030A	Air-bur CM XPS34	1,25 x 1,20 (1,5m²)	34	Plancha	112,50	80	2,14	11,50
07.031A	Air-bur CM XPS44	1,25 x 1,20 (1,5m²)	44	Plancha	87	90	2,45	13,00
07.032A	Air-bur CM XPS54	1,25 x 1,20 (1,5m²)	54	Plancha	70,50	100	2,76	15,00
07.033A	Air-bur CM XPS64	1,25 x 1,20 (1,5m²)	64	Plancha	60	120	3,08	17,40
07.034A	Air-bur CM XPS84	1,25 x 1,20 (1,5m²)	84	Plancha	45	130	3,40	22,00



AIR-BUR CM EPS, Poliéstireno Expandido combinado con AIR-BUR TERMIC S

Referencia	Nombre Producto	Dimensiones (m)	Espesor (mm)	Formato	m2/ Palet	Equivalencia térmica (mm)	Resistencia térmica (m2K/W)	pvp (€/m2)
07.040A	Air-bur CM EPS24	2,00 x 1,20 (2,4m²)	24	Plancha	264	70	1,79	7,40
07.041A	Air-bur CM EPS34	2,00 x 1,20 (2,4m²)	34	Plancha	180	80	2,08	9,60
07.042A	Air-bur CM EPS44	2,00 x 1,20 (2,4m²)	44	Plancha	139,20	90	2,38	11,70
07.043A	Air-bur CM EPS54	2,00 x 1,20 (2,4m²)	54	Plancha	112,80	100	2,67	13,70






A petición del cliente el sistema puede ser suministrado sin adhesivos, para ser instalado in situ. Consultanos para más información



Equivalencias Térmicas con aislantes tradicionales

AIR-BUR CM XPS 24 mm 70mm EPS, 70mm Extruded XPS, 70mm Mineral Wool, 55mm Projected Polystyrene	AIR-BUR CM XPS 34 mm 80mm EPS, 80mm Extruded XPS, 80mm Mineral Wool, 65mm Projected Polystyrene	AIR-BUR CM XPS 44 mm 90mm EPS, 90mm Extruded XPS, 90mm Mineral Wool, 65mm Projected Polystyrene
AIR-BUR CM XPS 54 mm 100mm EPS, 100mm Extruded XPS, 100mm Mineral Wool, 75mm Projected Polystyrene	AIR-BUR CM XPS 64 mm 115mm EPS, 115mm Extruded XPS, 115mm Mineral Wool, 85mm Projected Polystyrene	AIR-BUR CM XPS 84 mm 130mm EPS, 130mm Extruded XPS, 130mm Mineral Wool, 95mm Projected Polystyrene



Sistema Air-bur CM en Paramentos Verticales



Mediante la combinación de **Air-bur Termic** con nuestra Gama de Aislamiento Tradicional, mejorarás los rendimientos de los aislamientos térmicos, pero también podrás aumentar la superficie habitable, y para explicarlo tomaremos como ejemplo el aislamiento de una vivienda de 100 m²

Aislamiento Original Requerido	Propuesta de Aislamiento AIR-BUR TERMIC
Lana de Roca de espesor: 110mm  Rt: 3.23m²K/W Con 100m.l de Cerramiento exterior: 100 m/l * 110mm espesor: M² Dedicados: 11,0 m²	"Sistema AIR-BUR CM (64mm)"  Rt: 3.33m²K/W Para los mismos 100 m/l, se dedicarían: 100 m/l * 64mm espesor: M² Dedicados: 6,4 m²

La diferencia de superficie destinada al aislamiento es de

4,60 m²

Resultados:

- Incremento de superficie habitable.
- Cumplimiento del CTE.
- Mejora en el Aislamiento Térmico y acústico.
- Optimización de costes.
- Ahorro económico.

AIR-BUR CM ROCK, Lana de roca AIR-BUR ROCK combinado con AIR-BUR TERMIC S

Referencia	Nombre Producto	Espesor Sistema	Espesor Equivalente	Rt Sistema (m ² K/W)	Densidad (Kg/m ³)	m ² /Paquete	PVP (€/m ²)
07.050	AIR-BUR CM ROCK 40/4	44 mm	100 mm	2,71	40	25,92	10,20
07.060	AIR-BUR CM ROCK 70/4	44 mm		2,71	70	25,92	12,30
07.052	AIR-BUR CM ROCK 40/6	64 mm	120 mm	3,33	40	28,80	13,30
07.062	AIR-BUR CM ROCK 70/6	64 mm		3,33	70	28,80	15,70

Sistema suministrado por separado

AIR-BUR CM MINERAL, Lana Mineral combinado con AIR-BUR TERMIC S

Referencia	Nombre Producto	Espesor Sistema (mm)	Espesor Equivalente	Rt Sistema (m ² K/W)	Conductividad de Lana Mineral (W/mK)	m ² /Paquete	PVP (€/m ²)
07.080	AIR-BUR CM MINERAL 54 (400)	54 mm	105 mm	2,81	0,037	30	4,95
07.081	AIR-BUR CM MINERAL 54 (600)	54 mm		2,81	0,037	30	4,95
07.085	AIR-BUR CM MINERAL 64 (400)	64 mm	120 mm	3,08	0,037	26,40	5,80
07.086	AIR-BUR CM MINERAL 64 (600)	64 mm		3,08	0,037	26,40	5,80

Sistema suministrado por separado

VENTAJAS DEL SISTEMA AIR-BUR CM en Paramentos Verticales



Alto poder de aislamiento térmico



Alto poder de aislamiento acústico



Espesor reducido respecto a los aislantes tradicionales



Incremento de la superficie habitable



Ahorro económico y de espacio

Lana de Roca Air-bur Rock




Referencia	Nombre comercial	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	Densidad (Kg/m3)	Formato	m2 x Pack	m2/ Palet	PVP (€/m2)
03.010	Air-bur Rock 40/4 (600)	40	1,20m x 0,60m (0,72m2)	40	Panel	7,20	72,00	5,10 €
03.011	Air-bur Rock 40/5 (600)	50	1,20m x 0,60m (0,72m2)	40	Panel	5,76	57,60	6,30 €
03.012	Air-bur Rock 40/6 (600)	60	1,20m x 0,60m (0,72m2)	40	Panel	5,76	57,60	7,65 €
03.030	Air-bur Rock 70/4 (600)	40	1,20m x 0,60m (0,72m2)	70	Panel	7,20	72,00	6,50 €
03.032	Air-bur Rock 70/6 (600)	60	1,20m x 0,60m (0,72m2)	70	Panel	5,76	57,60	9,90 €
03.050	Air-bur Rock 110/3 (600)	30	1,20m x 0,60m (0,72m2)	110	Panel	5,76	115,20	7,95 €

(*) Para otras medidas, espesores o acabados, consultar

Productos Complementarios	
99.006	Air-bur Taco 70
99.007	Air-bur Taco 90
99.008	Air-bur Taco 110

Nota

Para lanas de otras características consultar disponibilidad, precio y plazos de entrega.



Usos

Para mejores prestaciones térmicas ofrecemos nuestros sistemas Air-bur CM Rock, para mas información dirigirse a la página 11



Lana Mineral



Easy 0.040 W/mK	Referencia	Producto	Res. Térmica (m².K/W)	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Un. Paq.	m² Paq.	m² Palet	PVP €/m2
	Sin Revestir (Conductividad: 0.040 W/mK)									
	1.40RNCX.M144.050	Lana Mineral, Rollo 50x1200x14400	1,25	50	1,200	14,400	1	17,28	414,72	2,10 €
	1.40RNCX.M120.060	Lana Mineral, Rollo 60x1200x12000	1,50	60	1,200	12,000	1	14,40	345,60	2,55 €
	1.40RNCX.M100.080	Lana Mineral, Rollo 80x1200x10000	2,00	80	1,200	10,000	1	12,00	288,00	3,30 €
	Papel Kraft (Conductividad: 0.040 W/mK)									
	1.40RKRX.K144.050	Lana Mineral, Rollo, PKraft 50x600x14400	1,25	50	600	14,400	2	17,28	414,72	3,10 €
Confort 0.037 W/mK	Sin Revestir (Conductividad: 0.037 W/mK)									
	2.37PNCX.K135.050	Lana Mineral, Panel 50x600x1350	1,35	50	600	1,350	16	12,96	311,04	2,70 €
	Sin Revestir (Conductividad: 0.037 W/mK)									
	2.37RNCX.C132.050	Lana Mineral, Rollo 50x400x13200	1,35	50	400	13,200	3	15,84	380,16	2,50 €
	2.37RNCX.K132.050	Lana Mineral, Rollo 50x600x13200	1,35	50	600	13,200	2	15,84	380,16	2,50 €
	2.37RNCX.C110.050	Lana Mineral, Rollo 60x400x11000	1,60	60	400	11,000	3	13,20	316,80	3,05 €
	2.37RNCX.K110.060	Lana Mineral, Rollo 60x600x11000	1,60	60	600	11,000	2	13,20	316,80	3,05 €

(*) Para otras medidas, espesores o acabados, consultar

Productos Complementarios	
99.006	Air-bur Taco 70
99.007	Air-bur Taco 90
99.008	Air-bur Taco 110

Nota

Para lanas de otras características consultar disponibilidad, precio y plazos de entrega.

Usos

Para mejores prestaciones térmicas ofrecemos nuestros sistemas Air-bur CM Mineral, para mas información dirigirse a la página 11





Referencia	Nombre comercial	Espesor	Dimensiones L x a (m)	Resistencia Térmica (m²K/W)	m² x Pack	m² x Palet	PVP (€/m²)
FL300/30P	XPS 30	30	1,25 x 0,60	0,90	10,50	126	5,30
FL300/40P	XPS 40	40	1,25 x 0,60	1,15	7,50	90	7,10
FL300/50P	XPS 50	50	1,25 x 0,60	1,45	6,00	72	8,85
FL300/60P	XPS 60	60	1,25 x 0,60	1,75	5,25	63	10,60
FL300/80P	XPS 80	80	1,25 x 0,60	2,35	3,75	45	14,20
FL300/100P	XPS 100	100	1,25 x 0,60	2,90	3,00	36	17,70



Productos Complementarios			
99.006	Air-bur Taco 70	52.001	Air-bur Geotextil 120
99.007	Air-bur Taco 90	52.002	Air-bur Geotextil 150
99.008	Air-bur Taco 110	52.003	Air-bur Geotextil 200
		52.004	Air-bur Geotextil 300

Cubiertas, cubiertas inclinadas, suelos, forjados, etc.

Usos



Nota

Para mejores prestaciones térmicas ofrecemos nuestros sistemas Air-bur CM XPS, para mas información dirigirse a la página 10



Complementos

Para la instalación de Air-bur



Ref.	Nombre Comercial	Descripción	Usos	Medida	Cantidad	PVP (€/unidad)
99.001	Air-bur CintAlu50	Cinta autoadhesiva de Aluminio para solapes y uniones entre bobinas	 	0,05 x 50.00	24 Ud/Pack	12,00
99.002	Air-bur CintPol75	Cinta autoadhesiva de Poliester Metalizado para solapes y uniones entre bobinas	 	0,075 x 50.00	24 Ud/Pack	17,30
99.003	Air-bur Cinta DC	Cinta autoadhesiva de doble cara de alta adhesión	 	0,03 x 50.00	40 Ud/Pack	12,00
99.010	Air-bur CintPex 50	Cinta autoadhesiva de polietileno reticulado para uniones de juntas de aislamientos termo-acústicos (Air-bur Termic S-YC, Air-bur Reticulado)	 	0.045 x 30.00	30 ml/Rollo	12,00
99.011	Air-bur CintPex 75	Cinta autoadhesiva de polietileno reticulado para uniones de juntas de aislamientos termo-acústicos (Air-bur Termic S-YC, Air-bur Reticulado)	 	0.07 x 30.00	30 ml/Rollo	17,30
99.004	Air-bur Cola Contacto 20I	Adhesivo de contacto para aislamientos acústicos		20 Litros	20 Litros	188,00
99.005	Air-bur Cola Contacto 5I	Adhesivo de contacto para aislamientos acústicos		5 Litros	5 Litros	52,00
99.006	Air-bur Taco70	Espiga de polipropileno para el anclaje mecánico de aislantes acústico	 	70mm	250 Ud/Pack	37,50
99.007	Air-bur Taco90	Espiga de polipropileno para el anclaje mecánico de aislantes acústico	 	90mm	250 Ud/Pack	40,00
99.008	Air-bur Taco110	Espiga de polipropileno para el anclaje mecánico de aislantes acústico	 	110mm	250 Ud/Pack	45,00



CTE

CÓDIGO TÉCNICO
DE LA EDIFICACIÓN




Aislamiento Acústico

Air-bur Felt

Absorbente acústico de algodón ecológico termofijado



Ref.	Nombre comercial	Resistencia Térmica (m²K/W)	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	Pack x Palet	m²x Pack	m² / Palet	PVP (€/m²)
10.010	Air-bur Felt 4cm	1,17	40	1,20 x 0,60	12	8,64	103,68	5,50
10.012	Air-bur Felt 6cm	1,76	60	1,20 x 0,60	12	5,72	68,64	7,60

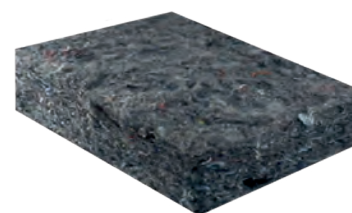

Productos Complementarios

99.006	Air-bur Taco 70	99.008	Air-bur Taco 110
99.007	Air-bur Taco 90	99.004 / 99.005	Air-bur Cola Contacto 20L / 5L

Combinalo con el **Air-bur Termic 10 y S** duplica el comportamiento térmico de la solución.

Nota



Usos

Panel absorbente acústico ecológico para cerramientos, falsos techos, fachadas ventiladas, trasdosados, entre otros.


Air-bur Aglo

Absorbente acústico de espuma aglomerada de poliuretano



Paneles semirígidos de espuma aglomerada de poliuretano.

Ref.	Nombre comercial	Densidad Kg/m³	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	Planchas/ Palet	m²/ Palet	PVP (€/m²)
11.001	Air-bur Aglo 80/4	80	40	2,00 x 1,00	30	60	9,70
11.003	Air-bur Aglo 120/2	120	20	2,00 x 1,00	60	120	9,70
11.004	Air-bur Aglo 150/2	150	20	2,00 x 1,00	60	120	12,20

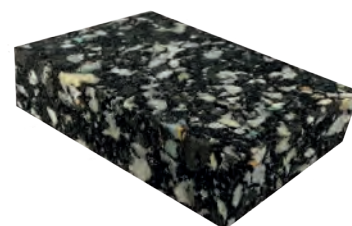

Productos Complementarios 99.006 / 99.007 / 99.008 Air-bur Taco 70, 90, 110

Para otras densidades y/o espesores, consultar

Nota



Usos

Absorbente acústico para paramentos verticales y horizontales.

Disponible con tratamiento autoextinguible

Air-bur Masa

Lámina viscoelástica acústica de alta densidad



Lámina viscoelástica de alta densidad para mejorar aislamiento acústico de bajas frecuencias.

Código	Nombre comercial	Kg/m²	Espesor (mm)	Formato	Adhesivado	Dimensiones (m)	Rollos / Palet	m²x Palet	PVP (€/m²)
12.001	Air-bur Masa 35	3,5	2	Rollo	No	1.00 x 12.00	30	360	3,60
12.002	Air-bur Masa 60	6	4	Rollo	No	1.00 x 6.00	33	198	5,70
12.003	Air-bur Masa 60 A (Autoadhesivo)	6	4	Rollo	Si	1.00 x 6.00	33	198	9,05
12.004	Air-bur Masa 60 AP (Autoadhesivo)	6	4	Plancha	Si	1.00 x 1,2.00	150	180	11,50



Usos

Aislamiento acústico en placas de yeso laminado, cubiertas metálicas...

Productos Complementarios

99.006 / 99.007 / 99.008	Air-bur Taco 70, 90, 110
99.004 / 99.005	Air-bur Cola Contacto 20L / 5L



Air-bur Noise

Paneles multicapa fono-absorbente



Complejos multicapa fono-absorbente para aislamiento de bajas, medias y altas frecuencias.

Ref.	Nombre comercial	Espesor (mm)	Formato	Adhesivado	Dimensiones (m)	Unidades/ Palet	m²/ Palet	PVP (€/m²)
14.001	Air-bur Noise 35	18	Rollo	No	1.00 x 6.00	12	72	10,80
14.002	Air-bur Noise 60	20	Rollo	No	1.00 x 6.00	12	72	12,90

Productos Complementarios

99.006	Air-bur Taco 70	99.004	Air-bur Cola Contacto 20L
99.007	Air-bur Taco 90	99.005	Air-bur Cola Contacto 5L
99.008	Air-bur Taco 110		



Usos

Paneles aislantes multicapa para el aislamiento acústico y absorbente de divisorias, trasdosados, salas de máquina...

Air-bur Band

Bandas acústicas



Bandas adhesivas para el aislamiento de bajantes

Ref.	Nombre comercial	Descripción	Espesor (mm)	Adhesivado	Dimensiones (m)	Unidades/ Pack	PVP (€/ml)
16.003	Air-bur Band 500	Banda de Air-bur Masa 35 adhesiva.	2	Si	0,50 x 12	1	4,80
16.004	Air-bur Band Plus 420	Banda bicapa de Air-bur Masa 35 adhesiva y Air-bur Reticulado 3mm.	5	Si	0,42 x 12	1	6,10
16.005	Air-bur Band Plus 160	Banda bicapa de Air-bur Masa 35 adhesiva y Air-bur Reticulado 3mm.	5	Si	0,16 x 12	1	2,10

* Medidas de producto expresadas en €/ metro lineal



Bandas desolidarizadoras de muros y bandas perimetrales.

Ref.	Nombre comercial	Descripción	Espesor (mm)	Adhesivado	Dimensiones (m)	Unidades/ Pack	PVP (€/ml)
16.006	Air-bur Band DM Reticulado 5	Banda de Air-bur Reticulado 5mm	5	No	0,15 x 50	10	0,32
Nuevo 16.009	Air-bur Band DM S-YC Adh	Banda de Air-bur Termic S-YC Adhesivo	8	Si	0,20 x 30	6	1,45





CTE

CÓDIGO TÉCNICO
DE LA EDIFICACIÓN




Aislamiento Anti Impacto

Air-bur Reticulado

Láminas anti impacto de espuma de polietileno reticulado



Ref.	Nombre comercial	Descripción	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	Superficie (m²)	PVP (€/m²)
20.003	Air-bur Reticulado 5mm	Espuma de polietileno reticulado de 5mm	5	1,5 x 50	75	1,75
20.004	Air-bur Reticulado 10mm	Espuma de polietileno reticulado de 10mm	10	1,5 x 50	75	3,50




Nota El aislante indicado para el aislamiento acústico al ruido de impacto en forjados, con alta resistencia a compresión

Air-bur Sound

Láminas anti impacto de espuma de EVA



Ref.	Nombre comercial	Descripción	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	Superficie (m²)	m2 / Palet	PVP (€/m²)
21.001	Air-bur Sound 2mm	Espuma de EVA de 2mm	2	1 X 25	25	600	1,35
21.002	Air-bur Sound Plus 2mm	Espuma de EVA de 2mm con barrera vapor	2	1 X 25	25	600	1,55
21.003	Air-bur Sound Silver 2mm	Espuma de EVA de 2mm con barrera aluminio	2	1 X 25	25	600	2,20
21.004	Air-bur Sound 3mm	Espuma de EVA de 3mm	3	1 X 20	20	480	2,10
21.005	Air-bur Sound Plus 3mm	Espuma de EVA de 3mm con barrera vapor	3	1 X 20	20	480	2,30
21.006	Air-bur Sound 5mm	Espuma de EVA de 5mm	5	1,20 X 25	30	360	4,10



Notas El mejor aislamiento al ruido de impacto y taconeos en suelos de parquet y laminados. Recomendamos los aislantes con barrera de vapor en zonas de alta humedad

Air-bur Impact

Láminas anti impacto de espuma de polietileno



Ref.	Nombre comercial	Descripción	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	Superficie (m²)	PVP (€/m²)
22.001	Air-bur Impact 2mm	Espuma polietileno 2mm	2	1,5 X 250	375	0,42
22.002	Air-bur Impact 3mm	Espuma polietileno 3mm	3	1,5 X 150	225	0,57
22.003	Air-bur Impact 5mm	Espuma polietileno 5mm	5	1,24 X 150	186	0,85
22.004	Air-bur Impact 10mm	Espuma polietileno 10mm	10	1,20 X 50	60	2,30



Nota Recomendamos los aislantes con barrera de vapor en zonas de alta humedad.

[illegible]



Sede Fiscal y Oficinas
C/ Del Progrès,45
08850 Gavà
Barcelona
Tlf.: 902884265
936333319

Sede de Producción
Camí Sagraments, 34
Pol. Sant Armengol
(A 100 mts del
centro "Caprabo")
08630 Abrera

Delegaciones



VALENCIA
C/Riu Palancia, 48 46470
Albal, Valencia
Tlf.: 963212317

MADRID
Pasaje Vaciabotas, s/n, 28830
San Fernando de Henares
Madrid

www.bur2000.com



 info@bur2000.com



@bur2000sa

©2020 BUR2000 | LISTA DE PRECIOS

V1. Última actualización: 08/09/2020



637530168