Air-bur Sound Plus 3

LÁMINAS ANTI IMPACTO DE ESPUMA DE EVA CON BARRERA DE VAPOR

CÓDIGO: 21.005

EXCELENTE AISLAMIENTO ANTI IMPACTO EN BAJO ESPESOR

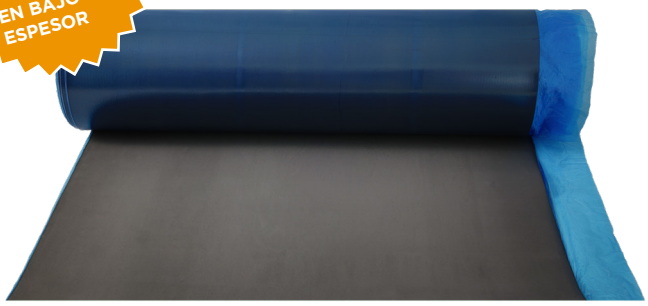

Lámina de caucho reciclado (EVA) laminado con un plástico LDPE que actúa como barrera de vapor. Sus propiedades mecánicas ofrecen un excelente aislamiento acústico al ruido de impacto y una barrera de vapor anti humedad.

REACH · CTE CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN · SGS ISO 9001 · SGS ISO 14001 · ΔLn: 22 dB

Propiedades Físicas (+/- 5%)

Presentación:	Bobina
Espesor:	3mm (+/- 5%)
Medidas:	1 x 20 m (+/- 5%)
Superficie:	20 m²
Densidad:	110 (+/- 3) Kg/ m³
Peso:	6,6 kg (330 gr/m²)

Usos

Barrera de vapor reforzada
Suelo VInílico y PVC
Calefacción radiante
Apto para tarimas
Suelos Flotantes

Otras Propiedades

Aislamiento acústico (UNE EN-ISO 140-8):	22 dB
Aislamiento acústico (UNE EN-ISO 717-1):	56 dB
Rigidez dinámica:	12 MN/M³
Calor Específico:	0,240 Kg
Alargamiento a la rotura transversal:	51 %
Resistencia a la compresión:	97 KPa
Absorción de Agua:	0.01 %
Temp. Máx. de trabajo:	80ºC
Conductividad térmica:	0,037 W/mK
Resistencia térmica:	0,081 m²K/W

1 Asegura que la superficie está limpia y nivelada. (Eliminar elementos punzantes presentes)

2 Colocar Air-bur Sound Plus 3 sobre el paramento correspondiente tensando el material. La barrera de vapor deberá ser instalada en contacto con la superficie.

3 Colocar los siguientes tramos, creando juntas solapando hasta cubrir toda la superficie.
Sellar la unión con cinta adhesiva Air-bur CintAlu o CintPol.

4 Ejecutar el acabado del suelo.

	Artículos Asociados	Código
Anclaje	-	-
Adherencia	-	-
Sellado	Air-bur CintAlu50 Air-bur CintPol75 Air-bur Cinta DC	99.001 99.002 99.003

bur 2000 AISLAMIENTO INTEGRAL

www.bur2000.com