bur 2000

AISLAMIENTO INTEGRAL

Líderes en la fabricación de aislamientos térmicos, acústicos y anti impacto

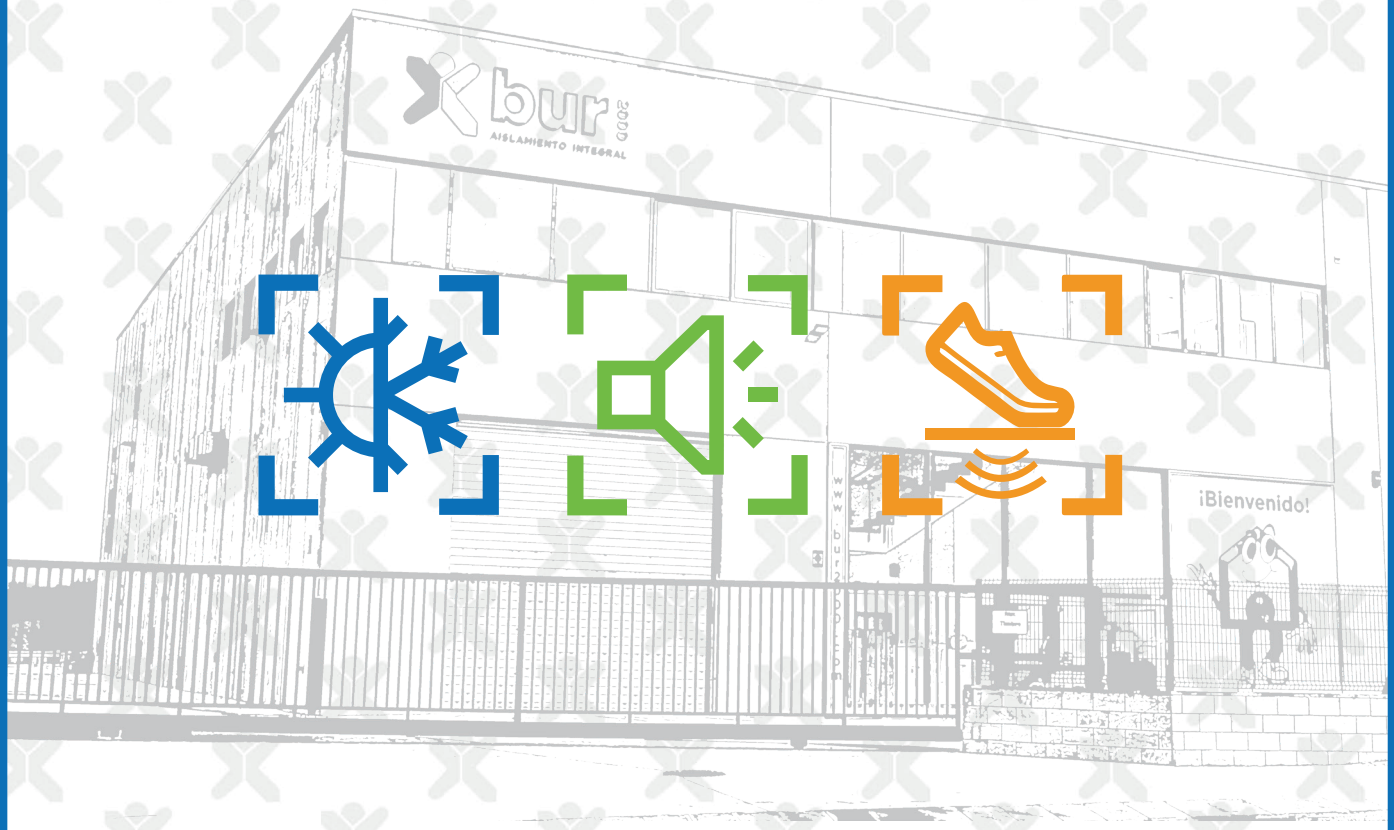

20 AÑOS BUR 2000
2000 - 2020

LISTA DE PRECIOS

JUNIO 2021

@bur2000sa

Nuestra Empresa

Bur2000, S.A es una empresa dedicada a la fabricación, comercialización y distribución de aislamientos térmicos, acústicos y anti impacto para instalaciones en nuevas viviendas y reformas.

Los productos Bur2000 permiten reducir la demanda energética en los edificios, aumentando el confort en ellos, protegiéndolos del exterior, de frio, calor y ruido.

Ofrecemos todo lo que nuestros clientes requieren para ejecutar una reforma integral según se indican los productos a continuación:

Aislamientos Térmicos, Aislamientos Acústicos y Aislamientos Anti impacto.

www.bur2000.com

índice

Aislamiento Térmico

Air-bur Termic 6
Aislantes reflectivos de última generación
Sistema Air-bur CM en paramentos Horizontales 10
Sistema compuesto por aislante reflectivo y aisante de masa
Sistema Air-bur CM en paramentos Verticales 11
Sistema compuesto por aislante reflectivo y aisante de masa
Lana de Roca Air-bur Rock 12
Aislamiento térmico y acústico, Lana de roca volcánica
Lana Mineral 12
Aislamiento térmico y acústico, Lana Mineral
XPS 13
Poliestireno Extruido (XPS)
Complementos de Instalación 13

Aislamiento Acústico

Air-bur Felt 15
Absorbente acústico ecológico de algodón
Air-bur Aglo 15
Absorbente acústico de espuma de poliuretano aglomerada
Air-bur Masa 15
Lámina viscoelástica de alta densidad
Air-bur Noise 16
Paneles multicapa insonorizantes
Air-bur Band 16
Bandas acústicas, aislamiento de bajantes, perimentrales...

Aislamiento Anti Impacto

Air-bur Reticulado 18
Láminas anti impacto de espuma de polietileno reticulada
Air-bur Sound 18
Láminas anti impacto de espuma de EVA
Air-bur Impact 18
Láminas anti impacto de espuma de polietileno

info@bur2000.com

www.bur2000.com

@bur2000sa

¿Donde instalar aislantes Bur 2000?

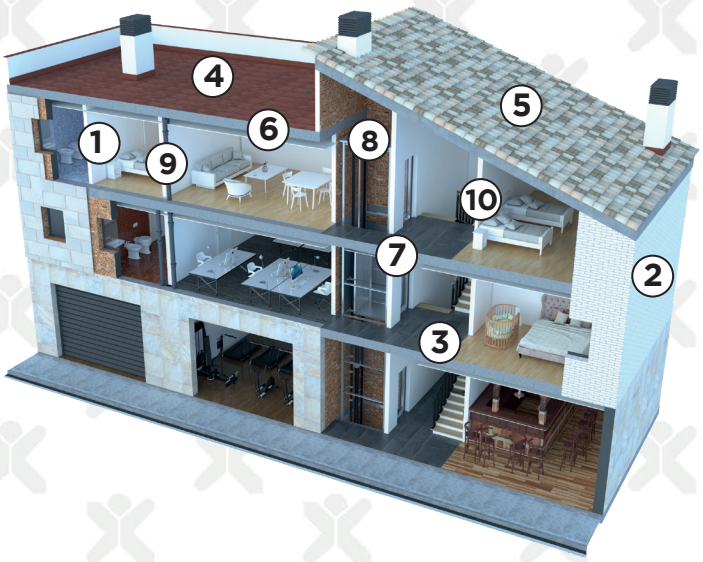

1 FACHADAS, CERRAMIENTOS EXTERIORES Y MEDIANERAS

- Air-bur Termic 10
- Air-bur Termic 9
- Air-bur Termic 15
- Air-bur Termic 19
- Air-bur Rock
- Air-bur CM Rock
- Air-bur CM Mineral
- Air-bur Noise
- Air-bur Aglo
- Air-bur Felt

2 FACHADAS VENTILADAS

- Air-bur Termic 10
- Lana Mineral
- Air-bur Rock

3 FORJADO PRIMERA PLANTA

- Air-bur Termic S-YC HD
- Air-bur Termic S-YC
- Air-bur Termic S-YC 13
- Air-bur Rock 90/2
- Air-bur Rock 90/3
- Air-bur Band DM

4 CUBIERTA PLANA

- Air-bur CM XPS
- XPS
- Air-bur Termic S-YC HD
- Air-bur Termic S-YC
- Air-bur Termic S-YC Adhesivo
- Air-bur Termic S-YC 13

5 CUBIERTA INCLINADA

- Air-bur Termic 10
- Air-bur Termic 9
- Air-bur Termic 15
- Air-bur Termic 19
- Air-bur Termic S-YC
- XPS

6 BAJO TECHO

- Air-bur Termic 10
- Air-bur Termic 9
- Air-bur Termic 15
- Air-bur Termic 19
- Lana Mineral
- Air-bur Rock

7 ROTURA PUENTE TÉRMICO. AISLAMIENTO DE PILARES Y CANTOS DE FORJADO

- Air-bur Termic S
- Air-bur Termic S Adhesivo
- Air-bur Termic Pt (Cantos de forjado)

7 FORJADO ENTRE PLANTAS

- Air-bur Reticulado
- Air-bur Impact
- Air-bur Termic 10
- Air-bur Termic S-YC
- Air-bur Termic S-YC Adhesivo
- Air-bur Band DM
- Air-bur Band DM Adh

8 AISLAMIENTO ACÚSTICO FOSO DE ASCENSOR, SALAS DE MÁQUINAS...

- Air-bur Noise
- Air-bur Aglo

9 AISLAMIENTO ACÚSTICO DE BAJANTES

- Air-bur Noise
- Air-bur Band Plus 420

10 PARTICIONES VERTICALES

- Air-bur CM Mineral
- Air-bur Termic 10
- Lana Mineral
- Air-bur Rock

- Aislamieto Térmico
- Aislamiento Acústico
- Aislamiento Anti Impacto

Basado en los usos mas comunes vistos en memorias técnicas

CTE
CÓDIGO TÉCNICO
DE LA EDIFICACIÓN

bur 2000
AISLAMIENTO INTEGRAL

Aislamientos Térmicos

Air-bur Termic

Aislantes Air-bur Termic

NUEVOS

Air-bur Termic 10

CÓDIGO 01.001

PVP (€/m²)	01.001	01.001-1	01.001-2
	4,20	5,00	4,70



ESPESOR

4 mm

RESISTENCIA TÉRMICA

Paramento Vertical	Paramento Horizontal
R_{PV}=**1,46** m² K/W	R_{PH}= **2,40** m² K/W

Aislante instalado en cámara de aire

REFERENCIA FORMATO

01.001	1,20m x 50,0m	(60m²)
01.001-1	1,20m x 10,0m	(12m²)
01.001-2	1,20m x 25,0m	(30m²)

EQUIVALENCIA TÉRMICA

60mm DE AISLANTE TRADICIONAL

USOS RECOMENDADOS

PARAMENTO VERTICAL	PARAMENTO HORIZONTAL
Pared Interior Pared Exterior Fachada Ventilada Medianeras Cantos de forjado	Bajo Techo Cubierta Inclinada Suelos Técnicos

COMPLEMENTOS RECOMENDADOS

99.001	Air-bur CintAlu50
99.003	Air-bur Cinta DC

Air-bur Termic S-YC

CÓDIGO 01.002

PVP (€/m²) 6,20



ESPESOR

8 mm

RESISTENCIA TÉRMICA

R = **1,35** m² K/W

FORMATO

1,20m x 30,0m (36m²)

EQUIVALENCIA TÉRMICA

50mm DE AISLANTE TRADICIONAL

USOS RECOMENDADOS

PARAMENTO VERTICAL	PARAMENTO HORIZONTAL
Pared Interior Medianeras	Suelos y forjados Bajo Techo Cubierta Inclinada Cubierta Bajo Forjado Primer Metro Perimetral

COMPLEMENTOS RECOMENDADOS

99.010	Air-bur CintPex 50
99.011	Air-bur CintPex 75

Air-bur Termic S-YC 13

CÓDIGO 01.003

PVP (€/m²) 9,90



ESPESOR

13 mm

RESISTENCIA TÉRMICA

R = **1,51** m² K/W

FORMATO

1,20m x 25,0m (30m²)

EQUIVALENCIA TÉRMICA

60mm DE AISLANTE TRADICIONAL

USOS RECOMENDADOS

PARAMENTO VERTICAL	PARAMENTO HORIZONTAL
Pared Interior Medianeras Fachada	Suelos y forjados Bajo Techo Cubierta Inclinada Cubierta Bajo Forjado Primer Metro Perimetral

COMPLEMENTOS RECOMENDADOS

99.010	Air-bur CintPex 50
99.011	Air-bur CintPex 75

Air-bur Termic S-YC HD

CÓDIGO 01.011

PVP (€/m²) 8,40



ESPESOR

10 mm

RESISTENCIA TÉRMICA

R = **1,45** m² K/W

FORMATO

1,20m x 25,0m (30m²)

EQUIVALENCIA TÉRMICA

60mm DE AISLANTE TRADICIONAL

USOS RECOMENDADOS

PARAMENTO VERTICAL	PARAMENTO HORIZONTAL
Pared Interior Medianeras	Suelos y forjados Bajo Techo Cubierta Inclinada Cubierta Bajo Forjado Primer Metro Perimetral

COMPLEMENTOS RECOMENDADOS

99.010	Air-bur CintPex 50
99.011	Air-bur CintPex 75

Air-bur Termic

Aislantes Air-bur Termic

Air-bur Termic S

CÓDIGO 01.008

PVP (€/m²) 3,90



ESPESOR
4 mm

RESISTENCIA TÉRMICA
R = **0,98** m² K/W
Aislante instalado en cámara de aire

FORMATO
1,20m x 50,0m (60m²)

EQUIVALENCIA TÉRMICA
40mm
DE AISLANTE TRADICIONAL

USOS RECOMENDADOS

PARAMENTO VERTICAL	PARAMENTO HORIZONTAL
Pared Interior Fachada Ventilada Pilares Cantos de forjado	Bajo Techo Cubierta Inclinada Combinado con XPS

COMPLEMENTO DE AISLANTE DE MASA

COMPLEMENTOS RECOMENDADOS

99.001	Air-bur CintAlu50
99.003	Air-bur Cinta DC

NUEVO

Air-bur Termic S Adhesivo

CÓDIGO 01.008-1

PVP (€/m²) 6,00



ESPESOR
4 mm

RESISTENCIA TÉRMICA
R = **0,98** m² K/W
Aislante instalado en cámara de aire

FORMATO
1,20m x 50,0m (60m²)

EQUIVALENCIA TÉRMICA
40mm
DE AISLANTE TRADICIONAL

USOS RECOMENDADOS

PARAMENTO VERTICAL	PARAMENTO HORIZONTAL
Pared Interior Fachada Ventilada Pilares Cantos de forjado	Bajo Techo Cubierta Inclinada Combinado con XPS

COMPLEMENTO DE AISLANTE DE MASA

COMPLEMENTOS RECOMENDADOS

99.001	Air-bur CintAlu50
99.003	Air-bur Cinta DC

NUEVO

Air-bur Termic S-YC Adhesivo

CÓDIGO 01.002-1

PVP (€/m²) 9,40

Cara adhesiva



ESPESOR
8 mm

RESISTENCIA TÉRMICA
R = **1,35** m² K/W

FORMATO
0,60m x 30m (18m²)

EQUIVALENCIA TÉRMICA
50mm
DE AISLANTE TRADICIONAL

USOS RECOMENDADOS

PARAMENTO VERTICAL	PARAMENTO HORIZONTAL
Canto de forjado Pilares	

COMPLEMENTOS RECOMENDADOS

99.010	Air-bur CintPex 50
99.011	Air-bur CintPex 75

Air-bur Termic Pt

CÓDIGO 01.009

PVP (€/ml) 5,70



ESPESOR
4 mm

RESISTENCIA TÉRMICA
R = **0,16** m² K/W

FORMATO
0,60m x 20,0m (12 m²)

EQUIVALENCIA TÉRMICA
-

USOS RECOMENDADOS

PARAMENTO VERTICAL	PARAMENTO HORIZONTAL
Cantos de forjado Puentes Térmicos Pilares	Puentes Térmicos Suelos Técnicos

COMPLEMENTOS RECOMENDADOS

Air-bur Cola Contacto + Aclaje Mecánico

Air-bur Termic

Aislantes Air-bur Termic multicapas

Air-bur Termic 9

CÓDIGO 01.004

PVP (€/m²) 9,20



ESPESOR	RESISTENCIA TÉRMICA	USOS RECOMENDADOS	
12 mm	R = **1,98** m² K/W Aislante instalado en cámara de aire	PARAMENTO VERTICAL Pared Interior Pared Exterior Medianeras Cantos de Forjado	PARAMENTO HORIZONTAL Bajo Techo Cubierta Inclinada
FORMATO	**EQUIVALENCIA TÉRMICA**	**COMPLEMENTOS RECOMENDADOS**	
1,50m x 10,0m (15m²)	**80mm** DE AISLANTE TRADICIONAL	99.002 Air-bur CintPol 75 99.003 Air-bur Cinta DC	

Air-bur Termic 15

CÓDIGO 01.005

PVP (€/m²) 10,50



ESPESOR	RESISTENCIA TÉRMICA	USOS RECOMENDADOS	
25 mm	R = **2,09** m² K/W Aislante instalado en cámara de aire	PARAMENTO VERTICAL Pared Interior Pared Exterior Medianeras Cantos de forjado	PARAMENTO HORIZONTAL Bajo Techo Cubierta Inclinada
FORMATO	**EQUIVALENCIA TÉRMICA**	**COMPLEMENTOS RECOMENDADOS**	
1,50m x 10,0m (15m²)	**80mm** DE AISLANTE TRADICIONAL	99.002 Air-bur CintPol 75 99.003 Air-bur Cinta DC	

Air-bur Termic 19

CÓDIGO 01.006

PVP (€/m²) 13,40



ESPESOR	RESISTENCIA TÉRMICA	USOS RECOMENDADOS	
30 mm	R = **2,64** m² K/W Aislante instalado en cámara de aire	PARAMENTO VERTICAL Pared Interior Pared Exterior Medianeras Cantos de forjado	PARAMENTO HORIZONTAL Bajo Techo Cubierta Inclinada
FORMATO	**EQUIVALENCIA TÉRMICA**	**COMPLEMENTOS RECOMENDADOS**	
1,50m x 10,0m (15m²)	**100mm** DE AISLANTE TRADICIONAL	99.002 Air-bur CintPol 75 99.003 Air-bur Cinta DC	

Air-bur Multitermic

CÓDIGO 01.007

PVP (€/m²) 13,60



ESPESOR	RESISTENCIA TÉRMICA	USOS RECOMENDADOS	
18 mm	R = **2,05** m² K/W Aislante instalado en cámara de aire	PARAMENTO VERTICAL Pared Interior Pared Exterior Medianeras Cantos de forjado	PARAMENTO HORIZONTAL Bajo Techo Cubierta Inclinada
FORMATO	**EQUIVALENCIA TÉRMICA**	**COMPLEMENTOS RECOMENDADOS**	
1,50m x 20,0m (30m²)	**80mm** DE AISLANTE TRADICIONAL	99.002 Air-bur CintPol 75 99.003 Air-bur Cinta DC	

Air-bur Termic

Aislantes Reflectivos

Usos Recomendados	Air-bur Termic 10	Air-bur Termic S-YC	Air-bur Termic S-YC HD	Air-bur Termic S-YC 13	Air-bur Termic 9	Air-bur Termic 15	Air-bur Termic 19	Air-bur Multitermic	Air-bur Termic S	Air-bur Termic S Adhesivo	Air-bur Termic Pt	Air-bur CM XPS	Basic Reflex Multiuso	Basic Reflex Suelo	Basic Reflex Multicapa 9C
Cerramiento Exterior	✕ ✕				✕	✕	✕✕✕	✕							
Cubierta Inclinada		✕ ✕	✕ ✕	✕ ✕	✕	✕	✕ ✕	✕				✕✕✕			✕ ✕
Cubierta Plana		✕ ✕	✕✕✕	✕								✕✕✕		✕	
Fachada ventilada	✕ ✕				✕	✕✕	✕✕✕	✕✕							
Falsos Techos	✕				✕	✕	✕	✕							
Forjado 1° Planta		✕✕	✕✕✕	✕ ✕								✕ ✕		✕ ✕	
Forjado Entresuelo		✕✕✕	✕✕	✕								✕		✕ ✕	
Forjado Sanitario		✕✕✕	✕✕	✕								✕		✕ ✕	
Medianera	✕ ✕				✕	✕	✕✕✕	✕ ✕							
Puentes Térmicos									✕ ✕	✕✕✕	✕✕✕				
Trasdosado	✕✕✕				✕	✕	✕	✕					✕ ✕		✕ ✕

La presente tabla es referencial, para otros usos, cosultar al comercial y/o departamento técnico.

Sistema Air-bur CM en Paramentos Horizontales

Cada día, las exigencias de Transmisión Térmica (U) en divisiones horizontales son más exigentes. Esto obliga a incrementar espesores de aislamiento para el cumplimiento de CTE, lo que habitualmente conlleva problemas de cotas disponibles y exigibles según la misma normativa.

Mediante la combinación de Air-bur Termic con nuestra gama de aislamiento tradicional, se logra solucionar este problema, ofreciendo aislamiento de bajo espesor y altas prestaciones de resistencia térmicas.

AIR-BUR CM XPS, Poliestireno Extruido combinado con AIR-BUR TERMIC S

Referencia	Nombre Producto	Dimesiones (m)	Espesor (mm)	Formato	m2/ Palet	Equivalencia térmica (mm)	Resistencia térmica (m2K/W)	PVP (€/m2)
07.035A	**Air-bur CM XPS24**	1,25 x 1,20 (1,5m²)	24	Plancha	165	70	1,83	12,70
07.030A	**Air-bur CM XPS34**	1,25 x 1,20 (1,5m²)	34	Plancha	112,50	80	2,14	14,70
07.031A	**Air-bur CM XPS44**	1,25 x 1,20 (1,5m²)	44	Plancha	87	90	2,45	16,50
07.032A	**Air-bur CM XPS54**	1,25 x 1,20 (1,5m²)	54	Plancha	70,50	100	2,76	18,50
07.033A	**Air-bur CM XPS64**	1,25 x 1,20 (1,5m²)	64	Plancha	60	120	3,08	22,50
07.034A	**Air-bur CM XPS84**	1,25 x 1,20 (1,5m²)	84	Plancha	45	130	3,40	24,20



Equivalencias Térmicas con aislantes tradicionales

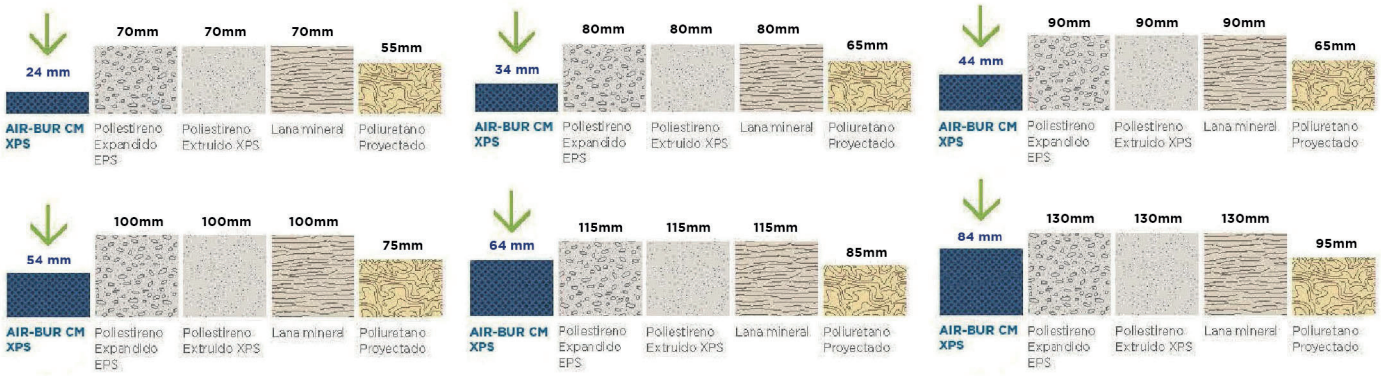







Sistema Air-bur CM en Paramentos Verticales

Mediante la combinación de **Air-bur Termic** con nuestra Gama de Aislamiento Tradicional, mejorarás los rendimientos de los aislamientos térmicos, pero también podrás aumentar la superficie habitable, y para explicarlo tomaremos como ejemplo el aislamiento de una vivienda de 100 m²

Aislamiento Original Requerido	Propuesta de Aislamiento AIR-BUR TERMIC
Lana de Roca de espesor: 110mm	**"Sistema AIR-BUR CM (64mm)"**
Con 100m.l de Cerramiento exterior: 100 m/l * 110mm espesor: **M² Dedicados: 11,0 m²**	Para los mismos 100 m/l, se dedicarían: 100 m/l * 64mm espesor: **M² Dedicados: 6,4 m²**

La diferencia de superficie destinada al aislamiento es de

4,60 m²

Resultados:

- Incremento de superficie habitable.
- Cumplimiento del CTE.
- Mejora en el Aislamiento Térmico y acústico.
- Optimización de costes.
- Ahorro económico.

AIR-BUR CM ROCK, Lana de roca AIR-BUR ROCK combinado con AIR-BUR TERMIC S

Referencia	Nombre Producto	Espesor Sistema	Espesor Equivalente	Rt Sistema (m2K/W)	Densidad (Kg/m³)	m²/Paquete	PVP (€/m²)
07.050	AIR-BUR CM ROCK 40/4	44 mm	100 mm	2,71	40	28,80	10,00
07.060	AIR-BUR CM ROCK 70/4	44 mm		2,71	70	28,80	12,20
07.052	AIR-BUR CM ROCK 40/6	64 mm	120 mm	3,33	40	28,80	13,50
07.062	AIR-BUR CM ROCK 70/6	64 mm		3,33	70	28,80	13,90

Sistema suministrado por separado

AIR-BUR CM MINERAL, Lana Mineral combinado con AIR-BUR TERMIC S

Referencia	Nombre Producto	Espesor Sistema (mm)	Espesor Equivalente	Rt Sistema (m2K/W)	Conductividad de Lana Mineral (W/mK)	m²/Paquete	PVP (€/m²)
07.080	AIR-BUR CM MINERAL 54 (400)	54 mm	105 mm	2,81	0,037	30	6,20
07.081	AIR-BUR CM MINERAL 54 (600)	54 mm		2,81	0,037	30	6,20
07.085	AIR-BUR CM MINERAL 64 (400)	64 mm	120 mm	3,08	0,037	26,40	6,90
07.086	AIR-BUR CM MINERAL 64 (600)	64 mm		3,08	0,037	26,40	6,90

Sistema suministrado por separado

VENTAJAS DEL SISTEMA AIR-BUR CM en Paramentos Verticales

- **Alto poder de aislamiento térmico**
- **Alto poder de aislamiento acústico**
- **Espesor reducido respecto a los aislantes tradicionales**
- **Incremento de la superficie habitable**
- **Ahorro económico y de espacio**

Lana de Roca Air-bur Rock

Referencia	Nombre comercial	Espesor (mm)	Dimesiones (m)	Densidad (Kg/m³)	Formato	m² x Pack	m²/ Palet	PVP (€/m²)
03.010	Air-bur Rock 40/4 (600)	40	1,20m x 0,60m (0,72m²)	40	Panel	7,20	72,00	5,20 €
03.011	Air-bur Rock 40/5 (600)	50	1,20m x 0,60m (0,72m²)	40	Panel	5,76	57,60	6,70 €
03.012	Air-bur Rock 40/6 (600)	60	1,20m x 0,60m (0,72m²)	40	Panel	5,76	57,60	8,40 €
03.016	Air-bur Rock 40/4 (400)	40	1,20m x 0,40m (0,48m²)	40	Panel	4,80	86,40	5,40 €
03.030	Air-bur Rock 70/4 (600)	40	1,20m x 0,60m (0,72m²)	70	Panel	7,20	72,00	7,20 €
03.032	Air-bur Rock 70/6 (600)	60	1,20m x 0,60m (0,72m²)	70	Panel	5,76	57,60	10,80 €
03.036	Air-bur Rock 70/4 (400)	40	1,20m x 0,40m (0,48m²)	70	Panel	4,80	86,40	7,40 €
03.055	Air-bur Rock 120/3 (600)	30	1,20m x 0,60m (0,72m²)	120	Panel	5,76	115,20	10,10 €

(*) Para otras medidas, espesores o acabados, consultar

Productos Complementarios	
99.006	Air-bur Taco 70
99.007	Air-bur Taco 90
99.008	Air-bur Taco 110

Nota Para lanas de otras características consultar disponibilidad, precio y plazos de entrega.



Usos Para mejores prestaciones térmicas ofecemos nuestros sistemas Air-bur CM Rock, para mas información dirigirse a la página 11

Lana Mineral

	Referencia	Producto	Res. Térmica (m².K/W)	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Un. Paq.	m² Paq.	m² Palet	PVP €/m²
Easy 0.040 W/mK	**Sin Revestir (Conductividad: 0.040 W/mK)**									
	1.40RNCX.M144.050	Lana Mineral, Rollo 50x1200x14400	1,25	50	1,200	14,400	1	17,28	414,72	2,00 €
	1.40RNCX.M120.060	Lana Mineral, Rollo 60x1200x12000	1,50	60	1,200	12,000	1	14,40	345,60	2,40 €
	1.40RNCX.M100.080	Lana Mineral, Rollo 80x1200x10000	2,00	80	1,200	10,000	1	12,00	288,00	3,10 €
	Papel Kraft (Conductividad: 0.040 W/mK)									
	1.40RKRX.K144.050	Lana Mineral, Rollo, PKraft 50x600x14400	1,25	50	600	14,400	2	17,28	414,72	2,80 €
Confort 0.037 W/mK	**Sin Revestir (Conductividad: 0.037 W/mK)**									
	2.37PNCX.K135.050	Lana Mineral, Panel 50x600x1350	1,35	50	600	1,350	16	12,96	311,04	2,50 €
	Sin Revestir (Conductividad: 0.037 W/mK)									
	2.37RNCX.C132.050	Lana Mineral, Rollo 50x400x13200	1,35	50	400	13,200	3	15,84	380,16	2,30 €
	2.37RNCX.K132.050	Lana Mineral, Rollo 50x600x13200	1,35	50	600	13,200	2	15,84	380,16	2,30 €
	2.37RNCX.C110.060	Lana Mineral, Rollo 60x400x11000	1,60	60	400	11,000	3	13,20	316,80	2,80 €
	2.37RNCX.K110.060	Lana Mineral, Rollo 60x600x11000	1,60	60	600	11,000	2	13,20	316,80	2,80 €

(*) Para otras medidas, espesores o acabados, consultar

Productos Complementarios	
99.006	Air-bur Taco 70
99.007	Air-bur Taco 90
99.008	Air-bur Taco 110

Nota Para lanas de otras características consultar disponibilidad, precio y plazos de entrega.

Usos Para mejores prestaciones térmicas ofecemos nuestros sistemas Air-bur CM Mineral, para mas información dirigirse a la página 11

XPS

Poliestireno Extruido XPS

Referencia	Nombre comercial	Espesor	Dimensiones L x a (m)	Resistencia Térmica (m^2K/W)	m^2 x Pack	m^2 x Palet	PVP (€/m^2)
FL300/40P	**XPS 40**	40	1,25 x 0,60	1,15	7,50	90	8,40
FL300/50P	**XPS 50**	50	1,25 x 0,60	1,45	6,00	72	10,50
FL300/60P	**XPS 60**	60	1,25 x 0,60	1,75	5,25	63	12,60
FL300/80P	**XPS 80**	80	1,25 x 0,60	2,35	3,75	45	16,90
FL300/100P	**XPS 100**	100	1,25 x 0,60	2,90	3,00	36	21,10



Productos Complementarios			
99.006	Air-bur Taco 70	52.001	Air-bur Geotextil 120
99.007	Air-bur Taco 90	52.002	Air-bur Geotextil 150
99.008	Air-bur Taco 110	52.003	Air-bur Geotextil 200
		52.004	Air-bur Geotextil 300

Usos: Cubiertas, cubiertas inclinadas, suelos, forjados, etc.

Nota: Para mejores prestaciones térmicas ofecemos nuestros sistemas Air-bur CM XPS, para mas información dirigirse a la página 10

Complementos

Para la instalación de Air-bur

Ref.	Nombre Comercial	Descripción	Usos	Medida	Cantidad	PVP (€/unidad)
99.001	**Air-bur CintAlu50**	Cinta autoadhesiva de Aluminio para solapes y uniones entre bobinas		0,05 x 50.00	24 Ud/Pack	12,80
99.002	**Air-bur CintPol75**	Cinta autoadhesiva de Poliester Metalizado para solapes y uniones entre bobinas		0,075 x 50.00	24 Ud/Pack	18,20
99.003	**Air-bur Cinta DC**	Cinta autoadhesiva de doble cara de alta adhesión		0,03 x 50.00	40 Ud/Pack	12,80
99.010	**Air-bur CintPex 50**	Cinta autoadhesiva de polietileno reticulado para uniones de juntas de aislamientos termo-acústicos (Air-bur Termic S-YC, Air-bur Reticulado)		0.045 x 30.00	30 ml/Rollo	12,80
99.011	**Air-bur CintPex 75**	Cinta autoadhesiva de polietileno reticulado para uniones de juntas de aislamientos termo-acústicos (Air-bur Termic S-YC, Air-bur Reticulado)		0.07 x 30.00	30 ml/Rollo	18,50
99.004	**Air-bur Cola Contacto 20l**	Adhesivo de contacto para aislamientos acústicos		20 Litros	20 Litros	201,20
99.005	**Air-bur Cola Contacto 5l**	Adhesivo de contacto para aislamientos acústicos		5 Litros	5 Litros	55,60
99.006	**Air-bur Taco70**	Espiga de polipropileno para el anclaje mecánico de aislantes acústico		70mm	250 Ud/Pack	40,10
99.007	**Air-bur Taco90**	Espiga de polipropileno para el anclaje mecánico de aislantes acústico		90mm	250 Ud/Pack	42,80
99.008	**Air-bur Taco110**	Espiga de polipropileno para el anclaje mecánico de aislantes acústico		110mm	250 Ud/Pack	48,20
99.009	**Air-bur Taco130**	Espiga de polipropileno para el anclaje mecánico de aislantes acústico		130mm	250 Ud/Pack	53,50

bur 2000
AISLAMIENTO INTEGRAL

CTE
CÓDIGO TÉCNICO
DE LA EDIFICACIÓN

Aislamiento Acústico

Air-bur Felt

Absorbente acústico de algodón ecológico termofijado

Ref.	Nombre comercial	Resistencia Térmica (m^2K/W)	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	Pack x Palet	m^2x Pack	m^2 / Palet	PVP (€/m^2)
10.010	**Air-bur Felt 4cm**	1,17	40	1,20 x 0,60	12	8,64	103,68	5,80
10.012	**Air-bur Felt 6cm**	1,76	60	1,20 x 0,60	12	5,72	68,64	8,00

Productos Complementarios			
99.006	Air-bur Taco 70	99.008	Air-bur Taco 110
99.007	Air-bur Taco 90	99.004 / 99.005	Air-bur Cola Contacto 20L / 5L

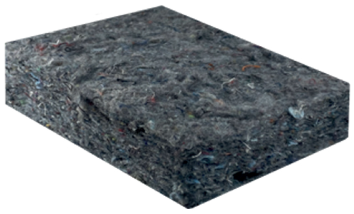

Nota: Combinalo con el **Air-bur Termic 10** y **S** duplica el comportamiento térmico de la solución.

Usos: Panel absorbente acústico ecológico para cerramientos, falsos techos, fachadas ventiladas, trasdosados, entre otros.

Air-bur Aglo

Absorbente acústico de espuma aglomerada de poliuretano

Paneles semirígidos de espuma aglomerada de poliuretano.

Ref.	Nombre comercial	Densidad Kg/m^3	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	Planchas/ Palet	m^2/ Palet	PVP (€/m^2)
11.001	**Air-bur Aglo 80/4**	80	40	2,00 x 1,00	30	60	10,20
11.003	**Air-bur Aglo 120/2**	120	20	2,00 x 1,00	60	120	10,20
11.004	**Air-bur Aglo 150/2**	150	20	2,00 x 1,00	60	120	12,80

Productos Complementarios	99.006 / 99.007 / 99.008 Air-bur Taco 70, 90, 110

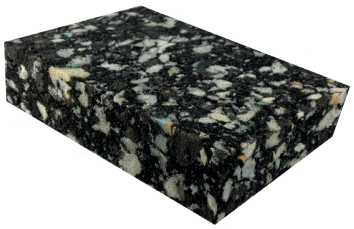

Disponible con tratamiento autoextinguible

Nota: Para otras densidades y/o espesores, consultar

Usos: Absorbente acústico para paramentos verticales y horizontales.

Air-bur Masa

Lámina viscoelástica acústica de alta densidad

Lámina viscoelástica de alta densidad para mejorar aislamiento acústico de bajas frecuencias.

Código	Nombre comercial	Kg/m^2	Espesor (mm)	Formato	Adhesivado	Dimensiones (m)	Rollos / Palet	m^2x Palet	PVP (€/m^2)
12.001	**Air-bur Masa 35**	3,5	2	Rollo	No	1.00 x 12.00	30	360	3,80
12.002	**Air-bur Masa 60**	6	4	Rollo	No	1.00 x 6.00	33	198	6,00
12.003	**Air-bur Masa 60 A (Autoadhesivo)**	6	4	Rollo	Si	1.00 x 6.00	33	198	9,50
12.004	**Air-bur Masa 60 AP (Autoadhesivo)**	6	4	Plancha	Si	1.00 x 1,2.00	150	180	12,10

Usos: Aislamiento acústico en placas de yeso laminado, cubiertas metálicas...

Productos Complementarios	
99.006 / 99.007 / 99.008	Air-bur Taco 70, 90, 110
99.004 / 99.005	Air-bur Cola Contacto 20L / 5L

Air-bur Noise

Paneles multicapa fono-absorbente

Complejos multicapa fono-absorbente para aislamiento de bajas, medias y altas frecuencias.

Ref.	Nombre comercial	Espesor (mm)	Formato	Adhesivado	Dimensiones (m)	Unidades/ Palet	m²/ Palet	PVP (€/m²)
14.001	**Air-bur Noise 35**	18	Rollo	No	1.00 x 6.00	12	72	11,30
14.002	**Air-bur Noise 60**	20	Rollo	No	1.00 x 6.00	12	72	13,50

Productos Complementarios			
99.006	Air-bur Taco 70	99.004	Air-bur Cola Contacto 20L
99.007	Air-bur Taco 90	99.005	Air-bur Cola Contacto 5L
99.008	Air-bur Taco 110		

Usos

Paneles aislantes multicapa para el aislamiento acústico y absorbente de divisorias, trasdosados, salas de máquina...

Air-bur Band

Bandas acústicas

Bandas adhesivas para el aislamiento de bajantes

Ref.	Nombre comercial	Descripción	Espesor (mm)	Adhesivado	Dimensiones (m)	Unidades/ Pack	PVP (€/ml)
16.003	**Air-bur Band 500**	Banda de Air-bur Masa 35 adhesiva.	2	Si	0,50 x 12	1	5,00
16.004	**Air-bur Band Plus 420**	Banda bicapa de Air-bur Masa 35 adhesiva y Air-bur Reticulado 3mm.	5	Si	0,42 x 12	1	6,40
16.005	**Air-bur Band Plus 160**	Banda bicapa de Air-bur Masa 35 adhesiva y Air-bur Reticulado 3mm.	5	Si	0,16 x 12	1	2,20

* Medidas de producto expresadas en € / metro lineal

Bandas desolidarizadoras de muros y bandas perimetrales.

Ref.	Nombre comercial	Descripción	Espesor (mm)	Adhesivado	Dimensiones (m)	Unidades/ Pack	PVP (€/ml)
16.006	**Air-bur Band DM Reticulado 5**	Banda de Air-bur Reticulado 5mm	5	No	0,15 x 50	10	0,30
Nuevo 16.009	**Air-bur Band DM S-YC Adh**	Banda de Air-bur Termic S-YC Adhesivo	8	Si	0,20 x 30	6	1,50

bur 2000
AISLAMIENTO INTEGRAL

CTE
CÓDIGO TÉCNICO
DE LA EDIFICACIÓN

Aislamiento Anti Impacto

Air-bur Reticulado

Láminas anti impacto de espuma de polietileno reticulado

Ref.	Nombre comercial	Descripción	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	Superficie (m^2)	PVP (€/m^2)
20.003	**Air-bur Reticulado 5mm**	Espuma de polietileno reticulado de 5mm	5	1,5 x 50	75	1,95
20.004	**Air-bur Reticulado 10mm**	Espuma de polietileno reticulado de 10mm	10	1,5 x 50	75	4,05

Nota

El aislante indicado para el aislamiento acústico al ruido de impacto en forjados, con alta resistencia a compresión

Air-bur Sound

Láminas anti impacto de espuma de EVA

Ref.	Nombre comercial	Descripción	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	Superficie (m^2)	m^2 / Palet	PVP (€/m^2)
21.001	**Air-bur Sound 2mm**	Espuma de EVA de 2mm	2	1 X 25	25	600	1,50
21.002	**Air-bur Sound Plus 2mm**	Espuma de EVA de 2mm con barrera vapor	2	1 X 25	25	600	1,70
21.003	**Air-bur Sound Silver 2mm**	Espuma de EVA de 2mm con barrera aluminio	2	1 X 25	25	600	2,45
21.004	**Air-bur Sound 3mm**	Espuma de EVA de 3mm	3	1 X 20	20	480	2,30
21.005	**Air-bur Sound Plus 3mm**	Espuma de EVA de 3mm con barrera vapor	3	1 X 20	20	480	2,55
21.006	**Air-bur Sound 5mm**	Espuma de EVA de 5mm	5	1,20 X 25	30	270	4,50

Notas

El mejor aislamiento al ruido de impacto y taconeo en suelos de parquet y laminados.
Recomendamos los aislantes con barrera de vapor en zonas de alta humedad

Air-bur Impact

Láminas anti impacto de espuma de polietileno

Ref.	Nombre comercial	Descripción	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	Superficie (m^2)	PVP (€/m^2)
22.003	**Air-bur Impact 5mm**	Espuma polietileno 5mm	5	1,24 X 150	186	1,00
22.004	**Air-bur Impact 10mm**	Espuma polietileno 10mm	10	1,20 X 50	60	2,60

Nota

Recomendamos los aislantes con barrera de vapor en zonas de alta humedad.

NOTAS

bur 2000
AISLAMIENTO INTEGRAL

bur 2000

AISLAMIENTO INTEGRAL

Sede Fiscal y Oficinas
C/ Del Progrès,45
08850 Gavà
Barcelona
Tlf.: 902884265
936333319

Sede de Producción
Camí Sagraments, 34
Pol. Sant Ermengol
(A 100 mts del
centro "Caprabo")
08630 Abrera

Delegaciones bur 2000

VALENCIA
AV. Alborache 14
46460 Silla, Valencia
Tlf.: 963212317

MADRID
C/ Oficio, 4
28906 Getafe
Madrid

@bur2000sa

administracion@bur2000.com

©2021 BUR2000 | LISTA DE PRECIOS

V1. Última actualización: 9/6/2021

www.bur2000.com