



Air-bur Sound 3

LÁMINAS ANTI IMPACTO DE ESPUMA DE EVA

CÓDIGO: 21.004



EXCELENTE
AISLAMIENTO
ANTI IMPACTO
EN BAJO
ESPESOR

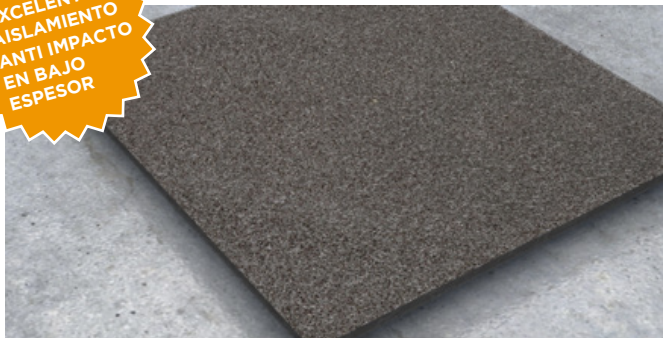


Lámina de caucho reciclado (EVA). Sus propiedades mecánicas ofrecen un excelente aislamiento acústico al ruido de impacto.



ΔL_n : 22 dB

Propiedades Físicas (+/- 5%)

Presentación: Bobina

Espesor: 3mm (+/- 5%)

Medidas: 1 x 20 m (+/- 5%)

Superficie: 20 m²

Densidad: 110 (+/- 3) Kg/ m³

Peso: 6,6 kg (330 gr/m²)

Bobias/Pallet: 24

m²/Pallet: 480m²

Características

Suelos Flotantes
PVC
Bajo Tarima
Bajo suelo laminado



1 Asegura que la superficie está limpia y nivelada. (Eliminar elementos punzantes presentes)



2 Colocar Air-bur Sound 3 sobre el paramento correspondiente tensando el material.



3 En el perímetro del encuentro entre paramentos colocar la cinta desolarizante Air-bur Band DM en forma de "L"



4 Solapar una lámina sobre otra y sellar la unión con cinta adhesiva Air-bur CintAlu o CintPol.

Otras Propiedades

Aislamiento acústico (UNE EN-ISO 140-8): 22 dB

Aislamiento acústico (UNE EN-ISO 717-1): 56 dB

Rigidez dinámica: 12 MN/M³

Calor Específico: 0,240 Kg

Alargamiento a la rotura transversal: 51 %

Resistencia a la compresión: 97 KPa

Absorción de Agua: 0.01 %

Temp. Máx. de trabajo: 80°C

Conductividad térmica: 0,037 W/mK

Resistencia térmica: 0,081 m²K/W